
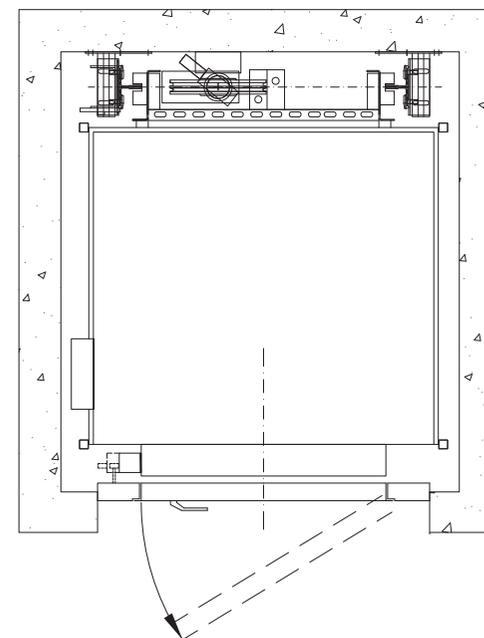


Hidráulicos

Unifamiliares

# ARMONY

Armony es el unifamiliar más versátil con infinidad de decoraciones de cabina y con un rango de carga hasta 500 kg.

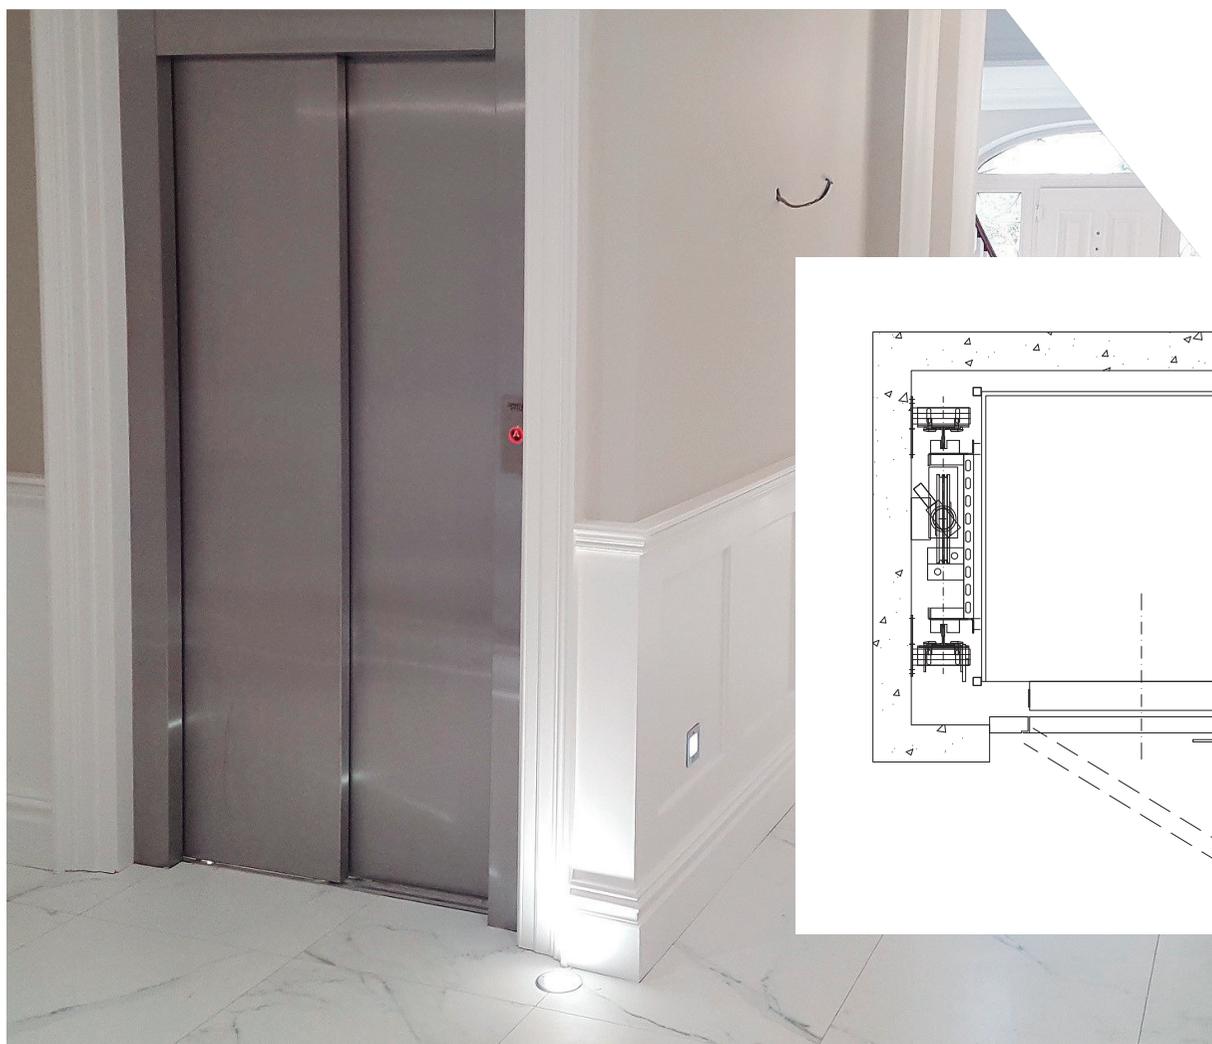

## Aplicaciones

- Residenciales
- Eliminación de barreras arquitectónicas
- Accesibilidad

## Ventajas

### Máxima seguridad:

Hemos estudiado de forma exhaustiva su estructura para que garantice los niveles de seguridad de un ascensor.

### Versatilidad decorativa:

Podemos dotar al unifamiliar de las mismas características decorativas que un ascensor (cualquier modelo de cabina, puertas automáticas, etc).

### Monofásico:

Funciona en cualquier enchufe monofásico 220 V.

### Optimización del espacio:

Aprovechamiento del hueco hasta un 80%.

### Emergencia:

Dotado de un sistema de rescate que permite evacuar a los pasajeros aún sin suministro eléctrico.



## Armarios prefabricados

Disponemos de un KIT premontado, que consiste en: conjunto central + armario + maniobra, todo ya ensamblado, precableado y probado desde fábrica. Facilita la puesta en marcha (Plug and Play).

Modelo armario	Ancho (mm)	Fondo (mm)	Alto (mm)
MS-A	630	300	1500
TIPO 3	700	400	1306




## Características técnicas

- Velocidad nominal:** 0,15 m/s
- Carga nominal:** Hasta 500 kg.
- Potencia (monofásica):** 4,3Kw máximo
- Fosos mínimos:** 125 mm. (Q ≤ 385kg)  
200 mm. (Q > 385kg)
- Huída mínima:** 2300 mm. (sin puerta en cabina)
- Recorrido máximo:** 24 m.

**Opción:**  
Con puerta en cabina

## Fabricantes


- Chasis:** EMESA
- Equipos Hidráulicos:** MORIS Y GMV
- Estructuras:** TTV
- Puertas:** FERMATOR
- Maniobras:** CARLOS SILVA,

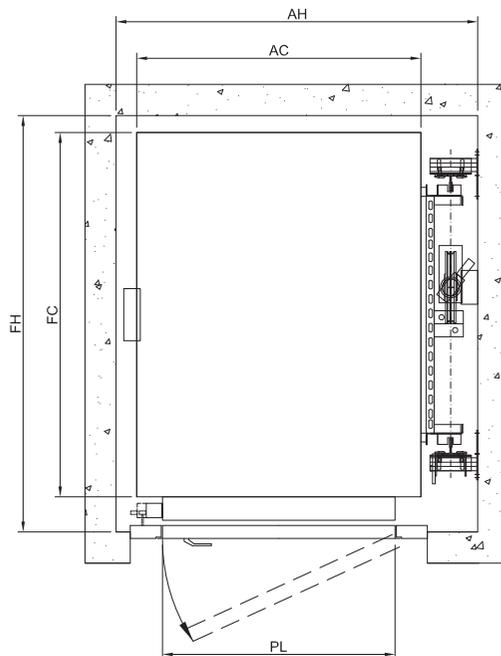

## Dimensiones estándar

Q (KG)	AH	FH	AC	FC	PL
180	1100	1100	800	900	700
225	1300	1100	1000	900	700
300	1300	1400	1000	1200	800
350	1400	1400	1100	1200	900
385	1400	1600	1100	1400	900
400	1400	1650	1100	1450	900
450	1580	1700	1200	1500	900
500	1580	1800	1200	1600	900

\* Dimensiones estándar para instalaciones sin puerta en cabina. Para otras dimensiones de hueco, consultar.

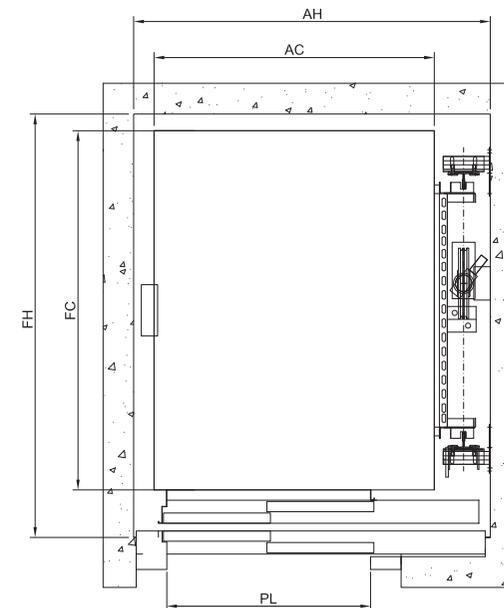

## Dimensiones estándar

Q (KG)	AH	FH	AC	FC	PL
180	1150	1150	800	900	700
225	1250	1250	900	1000	700
300	1400	1450	1000	1200	800
350	1400	1450	1100	1200	800
385	1550	1650	1100	1400	900
400	1550	1700	1100	1450	900
450	1580	1750	1200	1500	900
500	1580	1850	1200	1600	900

\* Dimensiones estándar para instalaciones con puerta en cabina. Para otras dimensiones de hueco, consultar.